TASSELLI DI ANCORAGGIO


Rev. 02 del 12/06/2026

Tassello di ancoraggio in Poliammide (Nylon) ad alta resistenza di dimensioni M8 10x80 mm utilizzato nel sistema di ancoraggio Isolareflex abbinato alla vite a doppio filetto M8x120mm;

CERTIFICAZIONI
ETA - 12/0261



USO CERTIFICATO	USO SPECIFICO	ADATTABILE
Calcestruzzo	*Pietra compatta*	*Cartongesso*
Mattoni pieni	*Blocco fortato in CLS*	*Calcestruzzo cellulare*
Mattoni semipieni		
Mattoni forati		

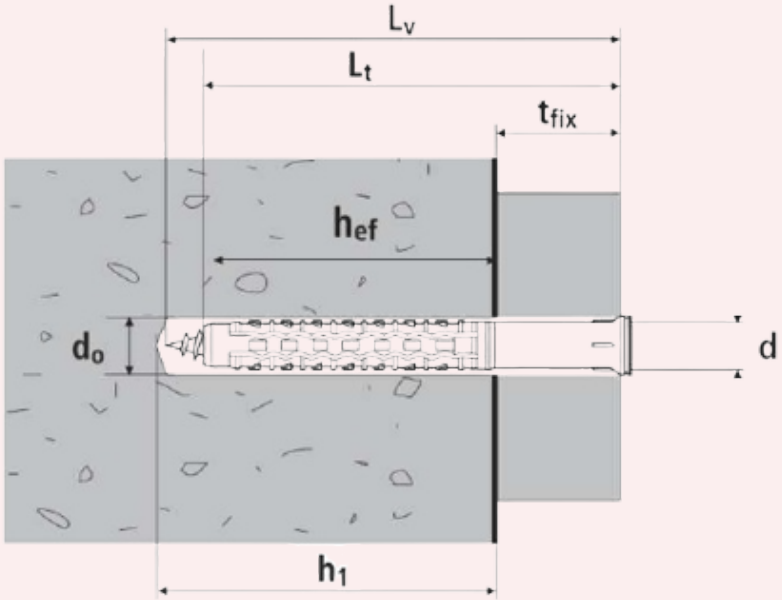

d_0 = diametro tassello
d = diametro foro
L_t = lunghezza tassello
h_1 = profondità minima foro
h_{nom} = profondità di inserimento
h_{ef} = profondità effettiva di ancoraggio
d_v = diametro vite
L_v = lunghezza vite
t_{fix} = spessore fissabile

$d_0 = d$
$h_{ef} = h_{nom}$

$L_t = h_{nom} + t_{fix}$

CONTATTI

Favima Srl

Via Talamo Snc Salerno
Tel: +39 089 2027583
www.isolareflex.it